


# Bordskjerm EFFECT 120

Artikkelnummer	313458	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Koksgrå	Salgsenhet EAN	4005546743684
Emballasjeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	4957 G
Base EAN	4005546743684	Opprinnelsesland	DE



## Logoer og utmerkelser

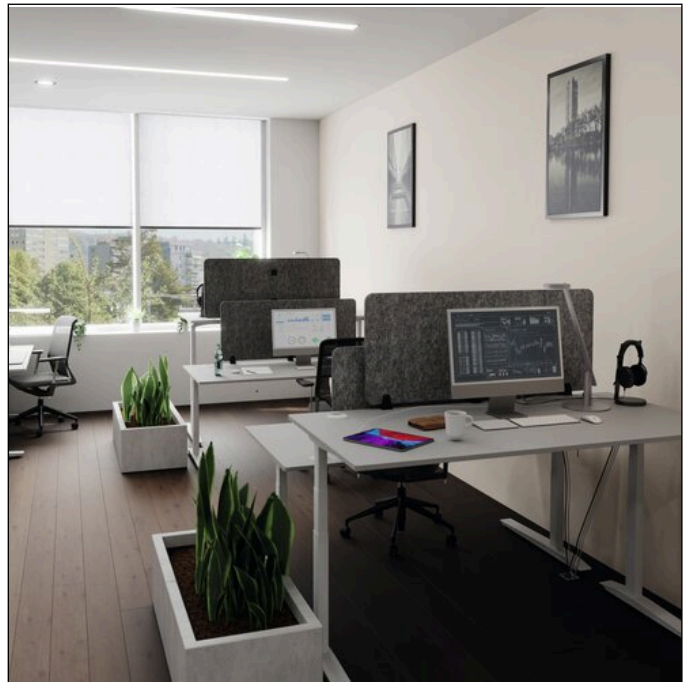

## Produktbeskrivelse

- Sammenleggbare bordskjerm laget av resirkulert PET-filt for effektiv avskjerming og lydemping av arbeidsplassen. Trinnløs justerbare vinkler og ulike monteringsmuligheter.
- Veldig fleksibel: skjermen kan tilpasses individuelt takket være trinnløst justerbare vinkler
- Bordskjermen kan brukes i full lengde (1,20 m) eller brettes til 2 x 60 cm.
- Gir en personlig avgrensning av arbeidsplassen og bedre akustikk som reduserer forstyrrende støy.
- Flere ulike monteringsmuligheter gjør at den kan tilpasses etter behov.
- Egnet for høydejusterbare bord: står stødig og innsynshøyden på 50 cm over bordplaten opprettholdes
- Filtmaterialet er testet i henhold til standard DIN EN ISO 354, lydabsorpsjonsklasse C (basert på ISO 11654)
- Filtmaterialet er testet i henhold til standard DIN EN 13501-1, brannklasse B-S2-d0
- Filtmaterialet er testet i henhold til standard DIN EN 16516, lavt utslipp av farlige stoffer, inkludert den franske VOC-forskriften "ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR" A+, Indoor Air Comfort Gold
- Filtmateriale sertifisert i henhold til OEKO-TEX® Standard 100\* – fritt for skadelige stoffer\*OEKO-TEX® er et registrert varemerke tilhørende OEKO-TEX Service GmbH, Genferstrasse 23, 8002 Zürich, Schweiz
- Bærekraftig emballasje: utformet for å spare ressurser og fri for plast

# Bordskjerm EFFECT 120

## Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	1200
Utvendig høyde (mm)	500
Utvendig dybde / lengde	20 mm
Orientering Format	Liggende
Brand / Varemerke	DURABLE
Leveres flatpakket med monteringsanvisning	Ja
Montering	Enkel montering
Type festeanordning	Bordklemme / Bordunderlag
Sklisikker / Stødig	Sklisikker / Stødig
Bordets tykkelse (mm)	49
ÖKO-TEX® Standard 100	ja
Brannvernklasse	B
Lydabsorbent klasse	C
Sammenleggbar	ja
Montering	Enkel montering
Installasjonshøyde (mm)	520